


6

ノギス

Caliper

内径、外径及び深さが測定できる
オールインワンなBluetooth内蔵ノギス

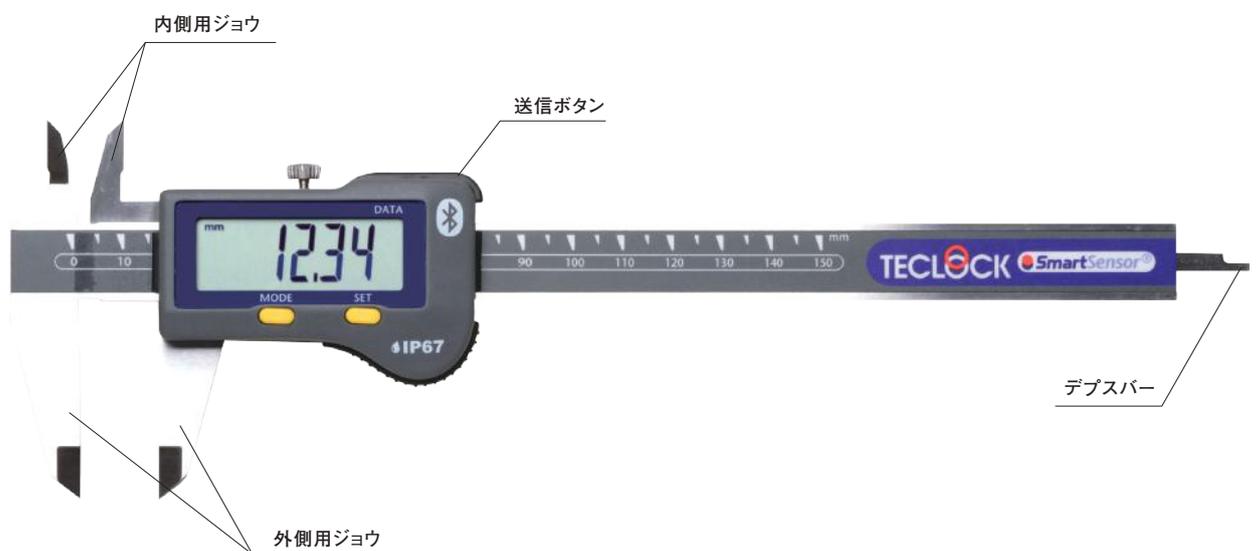

いろいろな箇所を測長できるノギスにおいて、測定範囲150mm、200mm及び300mmの3種類をラインナップしました。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要、ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。また、大型液晶により非常に見やすい表示となっています。SmartMeasure[®] Lite (無償版) によりPCへ簡単に取り込むことができ、IoT測定システムSmartMeasure[®] (クラウド有償版) へのアップグレードも簡単に対応できます。

Bluetoothデジタルノギス	96
Bluetoothデジタルピッチノギス	97

Bluetooth デジタルノギス 新製品

標準シリーズ

特長

- 3つの長さをラインナップ
- IP67の防塵防水
- ワンタッチで、Bluetooth送信
- SmartMeasure® Lite (無償版)によりPCへ簡単取込み




SSC-650

測定範囲：0-150mm




SSC-750

測定範囲：0-200mm

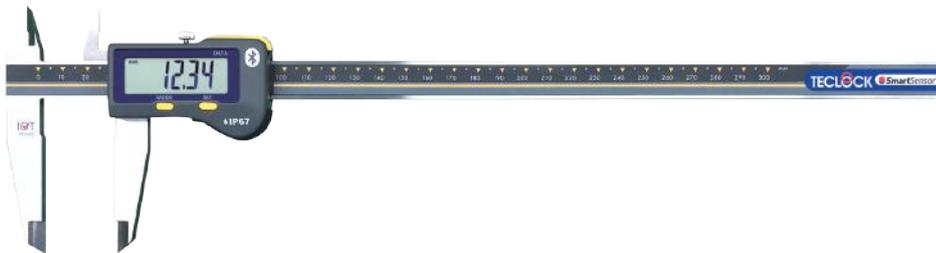

SSC-850

測定範囲：0-300mm

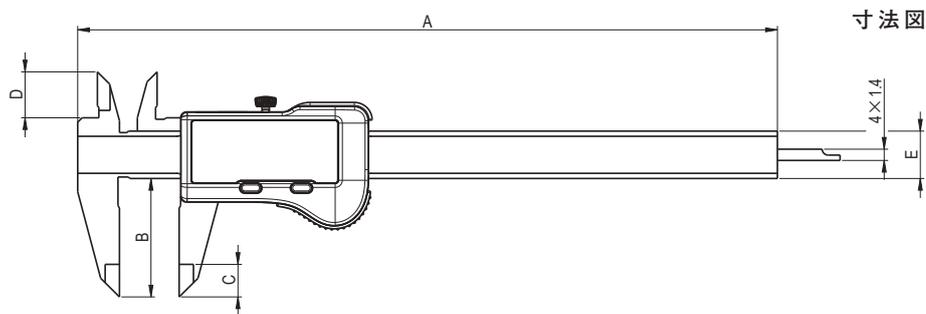

寸法図

	A	B	C	D	E	Depth rod
SSC-650	234.5	40	11	16	16×3.5	4×1.4
SSC-750	290.5	50	14	19	16×3.5	4×1.4
SSC-850	388.0	64	14	19	16×4.0	なし

単位:mm

仕様


型 式	最小表示量 (mm)	測定範囲 (mm)	指示誤差 (μ m)	保護等級	電池	質量 (g)	標準価格
SSC-650	0.01	0-150	± 0.02 (0-100mm) ± 0.03 (100-150mm)	IP67	CR2032	175	¥42,000
SSC-750	0.01	0-200	± 0.02 (0-100mm) ± 0.03 (100-200mm)	IP67	CR2032	205	¥68,000
SSC-850	0.01	0-300	± 0.02 (0-100mm) ± 0.03 (100-300mm)	IP67	CR2032	275	¥82,000



SSC-650P

平板円錐


■穴から穴のピッチと端面から穴までのピッチを測定

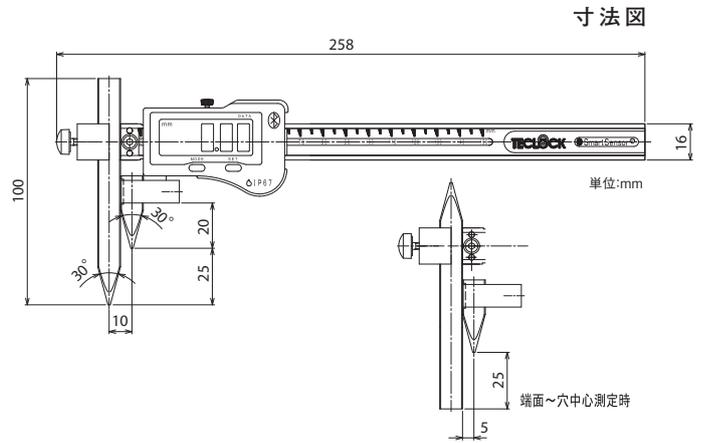

SSC-650E

円錐
平板


■端面から穴までのピッチを簡単に測定

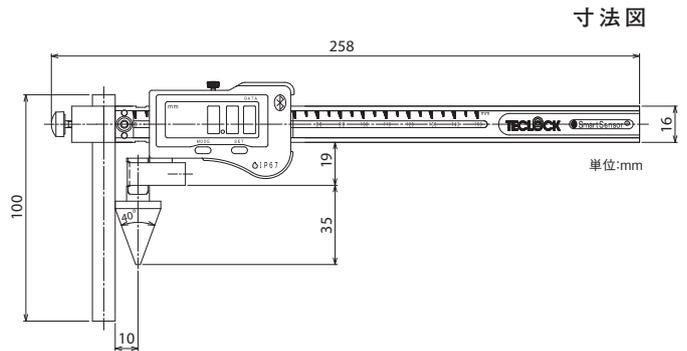

SSC-650C

円錐

■穴から穴のピッチを簡単に測定

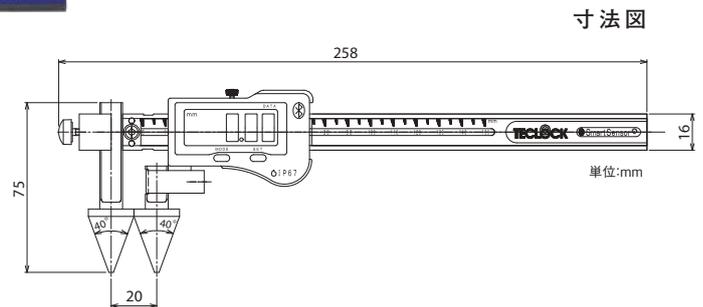

仕様

型 式	測定範囲 (mm)	最小表示量 (mm)	指示誤差 (μm)	全長 (mm)	本尺ジョウ	スライダジョウ	電池	質量 (g)	標準価格
SSC-650P	5-150/10-150	0.01	±0.03	258	平板円錐 アタッチメント	平板円錐 アタッチメント	CR2032	235	受注生産
SSC-650E	10-150	0.01	±0.03	258	平板 アタッチメント	円錐 アタッチメント	CR2032	265	受注生産
SSC-650C	20-150	0.01	±0.03	258	円錐 アタッチメント	円錐 アタッチメント	CR2032	300	受注生産

