

薄物ゴム・Oリング対応 IRHD (M法) 全自動ゴム硬さ計 GX-700 II 新発売

ISO/JIS
準拠

唯一の国産IRHD

Oリングや小物ゴム部品が全自動で測定可能

Oリングは専用治具(オプション)により容易に測定できます。

デュロメータ近似値が測定可能

オプションの測定子を使用することによりデュロメータ近似値も測定可能。(タイプA・E・E2・FO・OO)

大型パネルで簡単操作

大型タッチ式LCDパネルを採用。測定結果の表示も見易く、ワンタッチで簡単に測定を開始できます。



パソコンへのデータの取り込みが可能

付属のアプリソフトで測定結果をパソコンに取り込み、緩和曲線の表示や平均値・中央値などの統計処理も自動でできます。

仕様

硬さ試験方法	IRHD・M法	デュロメータ硬さ
準拠規格	ISO 48 JIS K 6253	ISO 7619/JIS K 6253 テクロック規格/ASTM D 2240 ※各規格の近似値(8分の1スケール)
測定精度	±0.1 IRHD	タイプA/E ±1 タイプE2/FO ±1 タイプOO ±2
測定範囲	30~100 IRHD	0~100
最小表示単位	0.1	
測定部昇降距離	100mm	
測定可能試料寸法	W=180 / D=90 / H=90mm	
外部インターフェイス	USB	
電源	AC100~240V/アダプタDC24V	
重量	15.5kg(本体)/0.6kg(電源)	
付属品	PCアプリCD(Windows10以上対応) PC接続ケーブル・ACアダプタ IRHD用予備プランジャ1本(ZS-121)	
ゴム試験片 (オプション)	ZY-917 6種類セット (検査表付)	

校正証明書が発行ができます

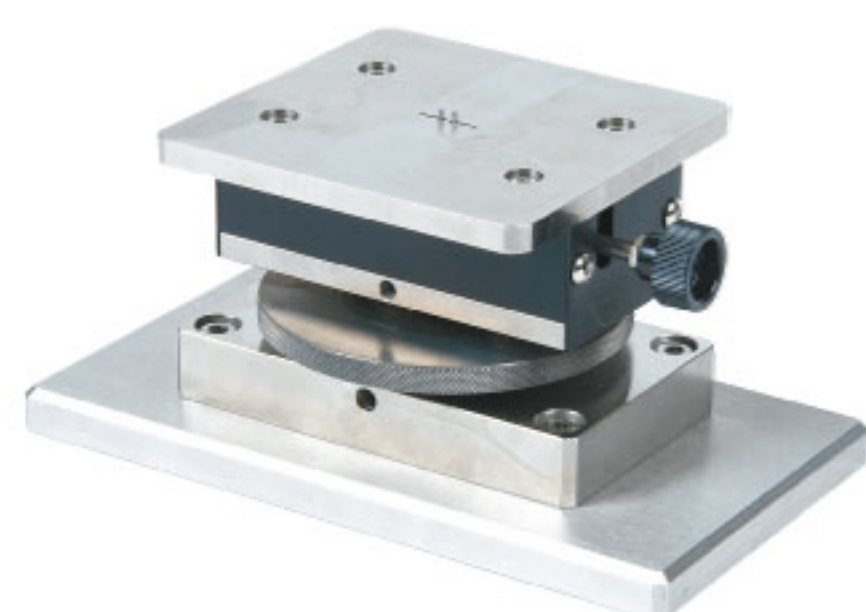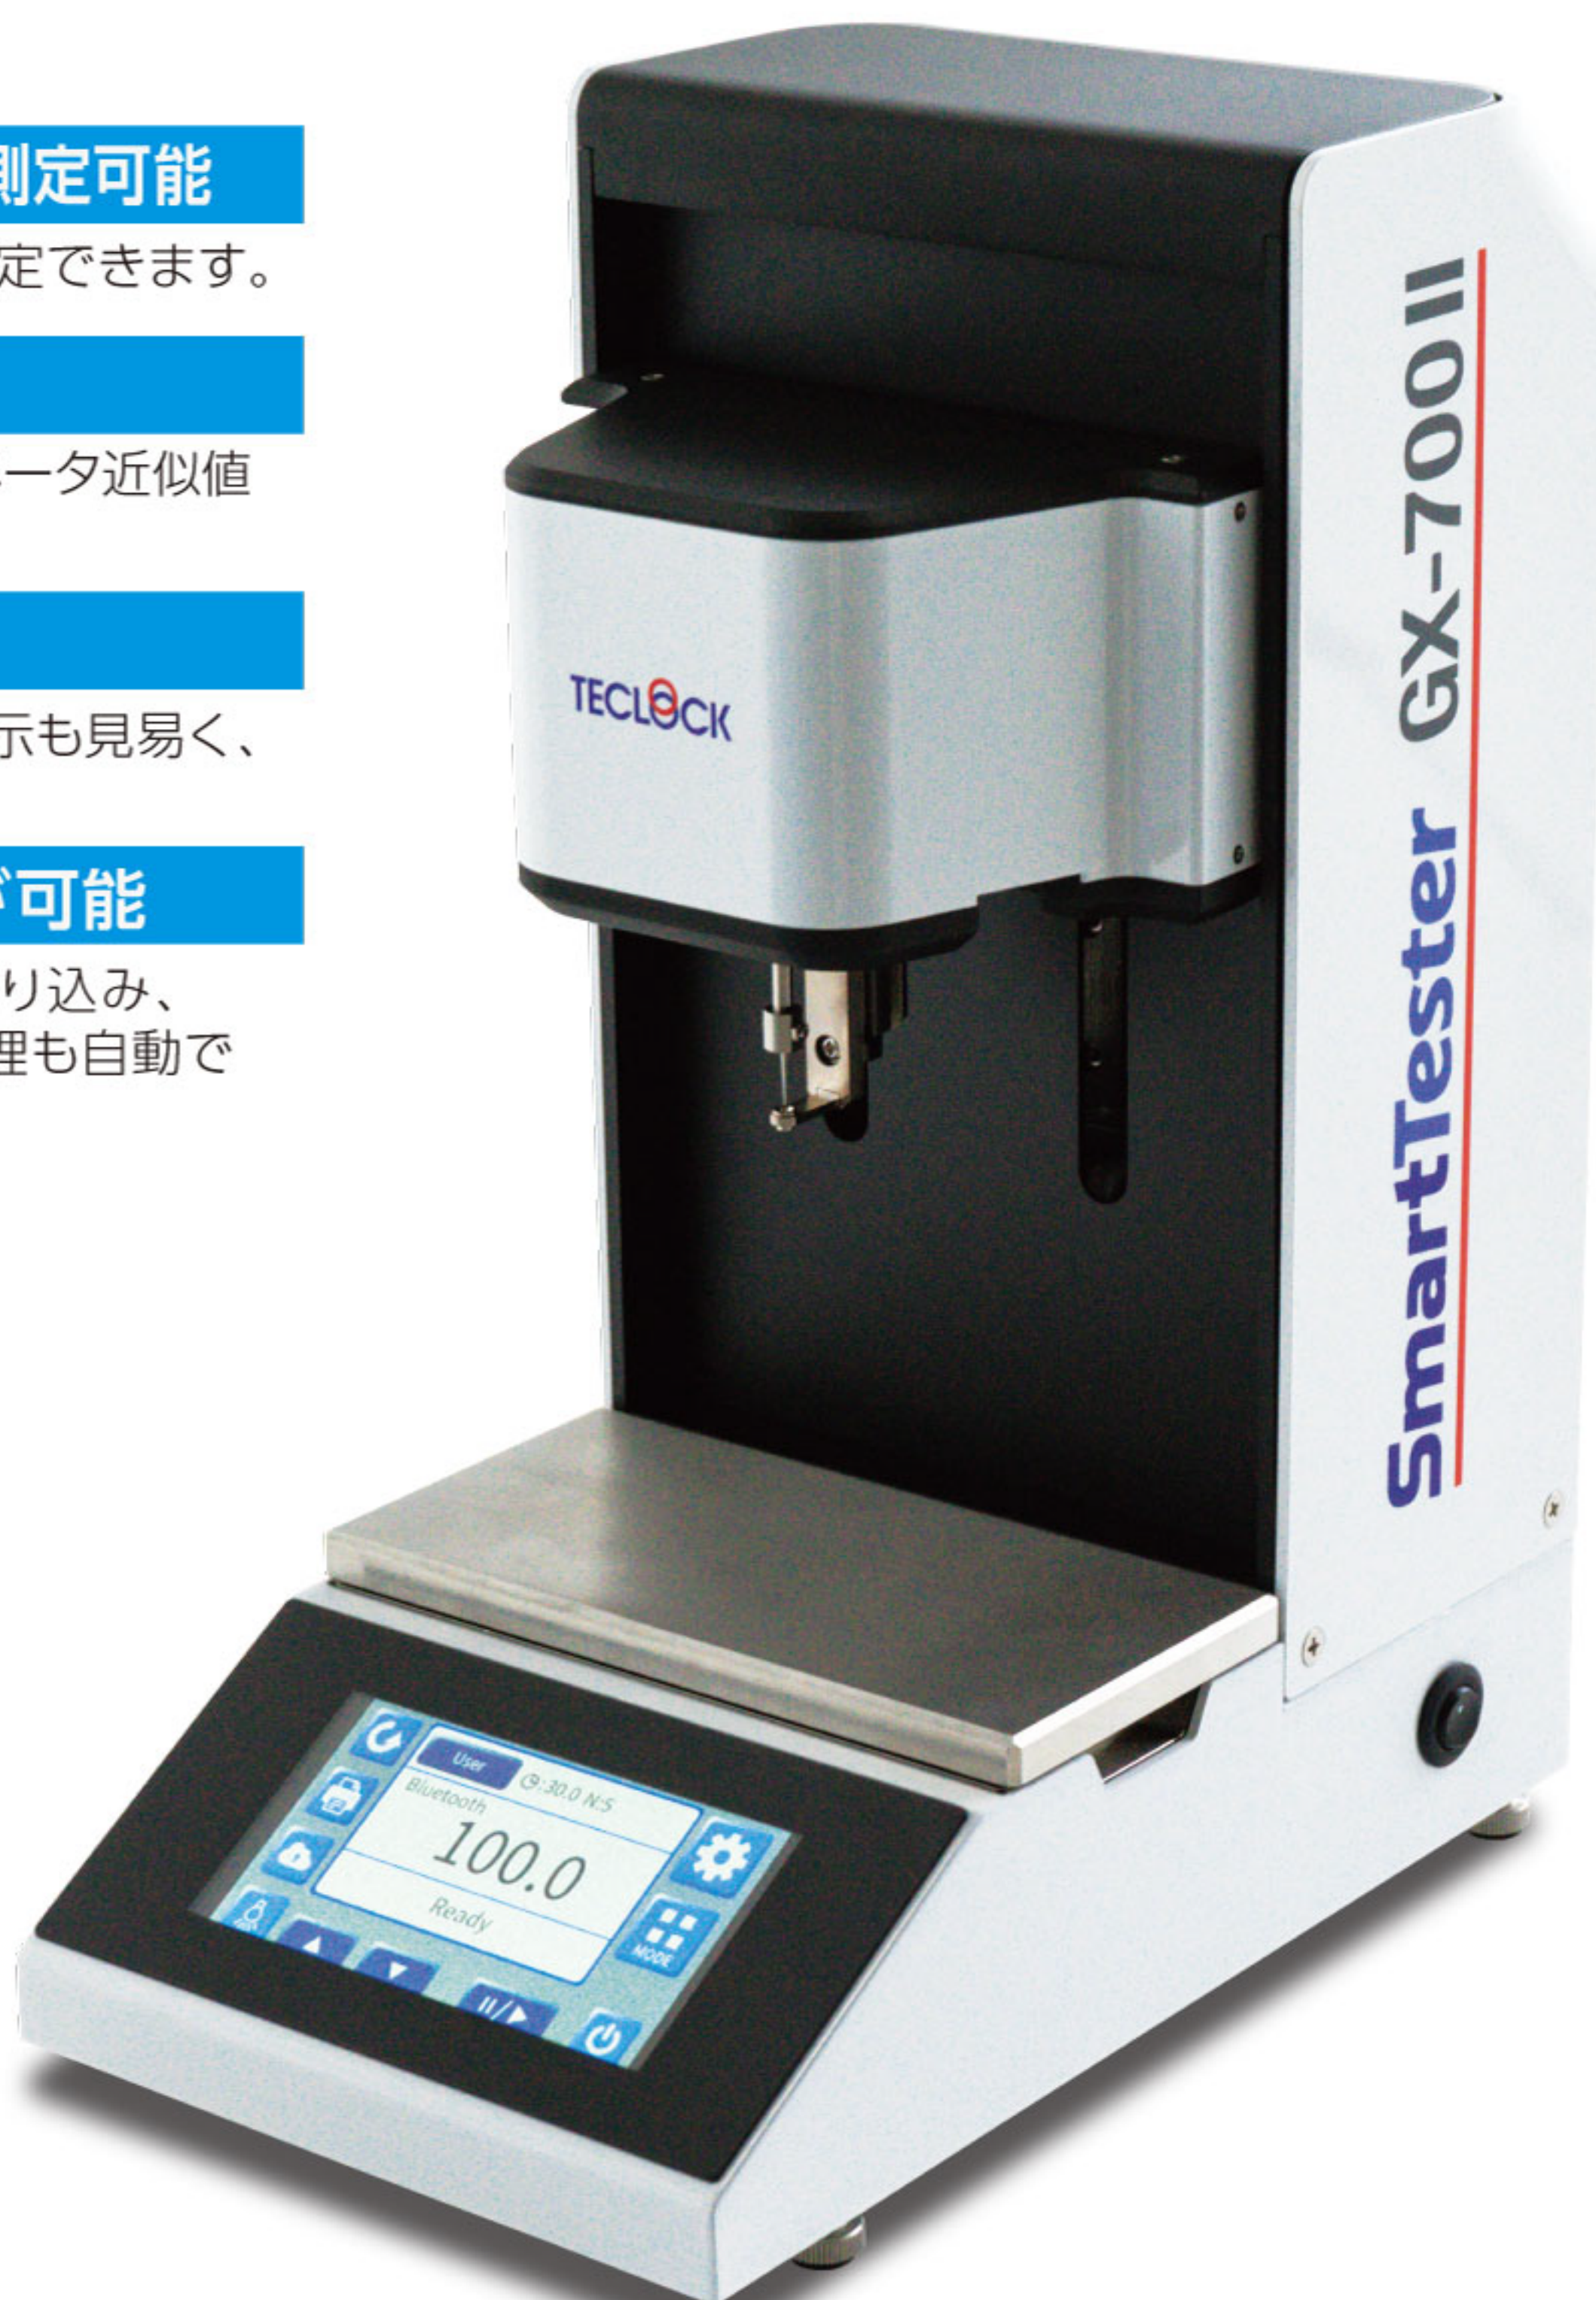

■ GX-700 II用 Oリング測定装置 (別売)

- ・線径0.5~10.0mmの専用測定器
- ・Oリングの測定箇所を簡単に調整
- ・ステージは任意の位置に回転させることが可能