



Bluetooth デジタル測定器

インジケータ



Bluetooth SSI-650 IP54



Bluetooth SSI-550 IP54




Bluetooth SSI-250 IP67

型 式	製品名	測定範囲	測定力	最小表示量	指示誤差	繰返し精密度	最小/最大/最大最小差	外 寸	アナログ表示	取付軸径	重 さ	標準価格
SSI-650	Bluetoothデジタルインジケータ 1/10000	12.5mm	0.65-0.9N	0.1μm	1.8μm	0.5μm	あり	φ60mm	あり	φ8/h6mm	119g	¥132,000
SSI-550	Bluetoothデジタルインジケータ 1/1000		0.65-0.9N	1μm	3μm	2μm		φ60mm	なし		119g	¥84,000
SSI-250	Bluetoothデジタルインジケータ Mini		0.5-0.9N	1μm	4μm	2μm		φ45mm	あり		75g	¥88,000

Bluetooth デジタル測定器

ノギス

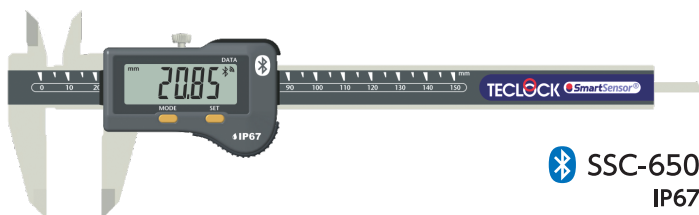

Bluetooth SSC-650 IP67

型 式	製品名	測定範囲	最小表示量	指示誤差	全 長	外側ジョウ	内側ジョウ	デプスパー	重 さ	標準価格
SSC-650	Bluetoothデジタルノギス 150	0-150mm	0.01mm	±0.02mm*	234.5mm	40mm	16mm	あり	175g	¥42,000
SSC-750	Bluetoothデジタルノギス 200	0-200mm			290.5mm	50mm	19mm	あり	205g	¥68,000
SSC-850	Bluetoothデジタルノギス 300	0-300mm			388.0mm	64mm		なし	275g	¥82,000

* 測定範囲0-100mm。100mm超は±0.03mm。

Bluetooth デジタル測定器

マイクロメータ



Bluetooth SSM-750 IP67



Bluetooth SSM-850 IP67

型 式	製品名	測定範囲	測定力	最小表示量	指示誤差	全 長	測定子	重 さ	標準価格
SSM-750	Bluetoothデジタルマイクロメータ 0-30	0-30mm	5N/10N	1μm	±3μm	181mm	φ6.5mm	270g	¥82,000
SSM-850	Bluetoothデジタルマイクロメータ 30-66	30-66mm	10N		±4μm	230mm		425g	¥120,000

Bluetooth デジタル測定器

てこ式インジケータ



Bluetooth SSL-250 IP54

型 式	製品名	測定範囲	測定子長	測定力	最小表示量	指示誤差	繰返し精密度	戻り誤差	最小/最大/最大最小差	外 寸	アナログ表示	文字盤部分の回転	重さ	サンプリング	標準価格
SSL-250	Bluetoothデジタルてこ式インジケータ 12.5mm	0.8mm	12.5mm	0.15N±20%	1μm	3μm	1μm	2μm	あり	φ45mm	あり	270°	70g	最大 20測定点/秒*	¥79,000
SSL-260	Bluetoothデジタルてこ式インジケータ 36.5mm	2.0mm	36.5mm	0.06N±20%		8μm		3μm							¥89,000
SSL-350	Bluetoothデジタルてこ式インジケータ 12.5/36.5mm	0.8/2.0mm	12.5/36.5mm	0.15/0.06N±20%		3/8μm		2/3μm							¥98,000

* Min, Maxモード時。その他のモードは最大10測定点/秒。



記載されているデザイン又は仕様は、変更する場合があります。

株式会社 テクロック
株式会社 テクロック・スマートソリューションズ

本 社・中部営業所 〒394-0042 長野県岡谷市成田町2-10-3
東京支社・東部営業所 〒108-0073 東京都港区三田3-4-18-702
大阪支社・西部営業所 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-1-31-305

TEL.(0266)22-4911(代表) FAX.(0266)22-4914
TEL.(03)5765-5333/5334 FAX.(03)5765-5335
TEL.(06)6743-0555 FAX.(06)6743-0558

製品	超軽量コンパクトシリーズ								標準シリーズ		
	SSS-540-※※			SSS-550-※※			SSS-5650		SSPG-※※		
型式	-LS	-LW	-3A	-LS	-LW	-3A			-01	-02	
最小表示量	1/100mm			1/100mm			1/1000mm		1/1000mm		
測定範囲	12mm			12mm			12mm		12mm		
指示誤差	±20μm			±20μm			±3μm		±3μm		
測定力(N)	1.2以下			1.2以下			1.2以下		0.8 (80±5gf)	1,22±0,14 (125±15gf)	1,226±0,147 (125±15gf)
測定子(mm)	Φ10平	Φ3.2球状	Φ3.2球状	Φ5平	Φ10平	Φ3.2球状	Φ3.2球状	Φ5平	Φ5平		
アンピル(mm)	Φ10平	Φ10平	Φ3.2球状	Φ5平	Φ10平	Φ10平	Φ3.2球状	Φ5平	—		
差込み深さ	30mm			120mm			30mm		—		
重さ	176g			344g			380g		3,818g	3,863g	
標準価格	¥76,000			¥78,000			¥89,000		¥133,000		

製品	超軽量コンパクトシリーズ					標準シリーズ					
	SSD-※※※					SSD-※※※※			SSD-※※※※		
型式	210	211	213	214	215	2100M	2110M	2130M	2100	2150	
最小表示量	1/100mm					1/1000mm			1/1000mm		
測定範囲	12mm		12mm (220mm※継足5本の場合)			12mm			12mm	12mm (220mm※継足5本の場合)	
指示誤差	±20μm					±6μm			±5μm		
測定子(mm)	針状	Φ2平	Φ3.2鋼球	Φ3.2鋼球	Φ3.2鋼球	針状	Φ2平	Φ3.2鋼球	針状	Φ3.2鋼球	
継足	なし		5本			なし			なし	5本	
ベース長さ	75mm			100mm		75mm			75mm	100mm	
ベース穴径	Φ2.5mm		Φ5.2mm			Φ2.5mm		Φ5.2mm	Φ2.5mm	Φ5.2mm	
重さ	214g		239g	279g		214g			262g	323g	
標準価格	¥71,000		¥73,000			¥93,000			¥89,000	¥91,000	

※) 記載されているデザイン又は仕様は、変更する場合があります。


Bluetooth デジタル測定器 + Smart Measure Lite → SmartMeasure®

測定データを SmartMeasure® へ簡単アップグレード

測定データ簡単取込みアプリ

SmartMeasure® Lite の機能

- Bluetooth機器等から測定データ取り込みが可能
- 測定データのリアルタイムグラフ表示が可能

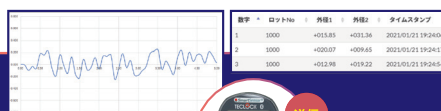

今までのような
『複雑な接続・管理』は
一切不要

SmartMeasure® クラウドサービス

WWW

SmartMeasure®

世界中どこからでも閲覧可能

UPGRADE

※SmartMeasure® Liteは当社HPから無料でダウンロードいただけます。